




Scheda tecnica – gamma KAMPUS

Vinile con clic su pannello HDF

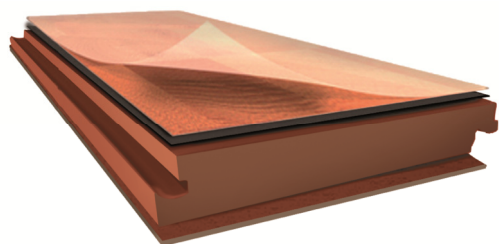

LVT 1,5mm – (strato 0,3mm)

6,8mm Pannello HDF

Sughero 1,2mm




Caratteristiche	Normativa di riferimento	KAMPUS HDF
Classificazione	EN 16511	23/32
Dimensione	EN 427	915x305mm
Spessore	EN 430	9,5 mm
Peso	EN 430	10,15 Kg/m ²
Resistenza all'abrasione	EN 660-1:99	0,068mm
	EN 660-2: 99	1,80mm ³
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	Classe BFL S1
Resistenza alle macchie	EN 438	Livello 5 (Gruppi 1 et 2) et livello 4 (Gruppo 3)
Stabilità dimensionale	EN 434	-0,05%
Curvatura	EN 434	0,2mm
Certificazione acustica	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 18$ dB
Resistenza alle bruciature di sigaretta	EN 438 - 2	Classe 3
Resistenza all'impatto	EN 1534	7,4 Kgf/mm ²
Classificazione allo scivolamento	EN 12633	Classe 2
Flessibilità	EN 435	10mm
Resistenza alla luce	ISO 105	$\geq$ Livello 6
Emissione di formaldeide	EN717	E1
Resistenza termica	EN 12664	0,088m ² K/W
Resistenza del sistema clic	ISO 24334	> 450 kg/ml
Resistenza all'acqua	EN317	< 8% rigonfiamento
Sedia da ufficio	EN 425	Adeguito per sedia tipo W
Classificazione antistatica	EN 1815	< 2 kv



Scheda tecnica – gamma KAMPUS

Vinile con clic su pannello PVC rigido SPLASH.

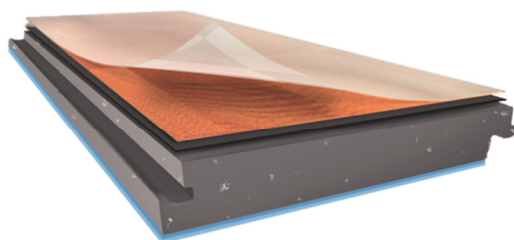

LVT 1,5mm – (strato 0,3mm)

6,5mm Pannello PVC impermeabile

(Sottopavimento integrato EVA 1,5mm – opzionale)



Caratteristiche	Normativa di riferimento	KAMPUS SPLASH
Classificazione	EN 16511	23/32
Dimensione	EN 427	915x305mm
Spessore	EN 430	8mm
Peso	EN 430	10,99 Kg/m ²
Resistenza all'abrasione	EN 660-1:99	0,068mm
	EN 660-2: 99	1,80mm ³
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	Classe BFL S1
Resistenza alle macchie	EN 438	Livello 5 (Gruppi 1 et 2) et livello 4 (Gruppo 3)
Stabilità dimensionale	EN 434	-0,10%
Curvatura	EN 434	0,2mm
Certificazione acustica	EN 140	$\Delta L_w = 20$ dB
Resistenza alle bruciature di sigaretta	EN 438 - 2	Classe 3
Resistenza all'impatto	EN 1534	7,4 Kgf/mm ²
Classificazione allo scivolamento	EN 12633	Classe 2
Flessibilità	EN 435	10mm
Resistenza alla luce	ISO 105	$\geq$ Livello 6
Emissione di formaldeide	EN717	E1
Resistenza termica	EN 317	0% rigonfiamento
Resistenza del sistema clic	EN 12664	0,060m ² K/W
Resistenza all'acqua	ISO 24334	> 600kg/ml
Sedia da ufficio	EN 425	Adeguito per sedia tipo W
Classificazione antistatica	EN 1815	< 2 kv



Decorì KAMPUS

Logistica versione HDF

Dimensione: 915x305x9,5mm
 Doghe/Pacco: 6 = 1,68m²
 Pacchi /bancale: 60 = 100,8m²
 Peso/Pacco: 16,50 kg
 Peso/bancale: 1020 kg



5001 SPRING

Logistica versione SPLASH

Dimensione: 915x305x8mm
 Doghe/Pacco: 7 = 1,96m²
 Pacchi /bancale: 48 = 94,08m²
 Peso/Pacco: 22 kg
 Peso/bancale: 1100 kg



5002 SUMMER



5003 AUTUMN



5004 WINTER