




Technisches Datenblatt – Sortiment KAMPUS Vinyl Fertigparkett HDF Version

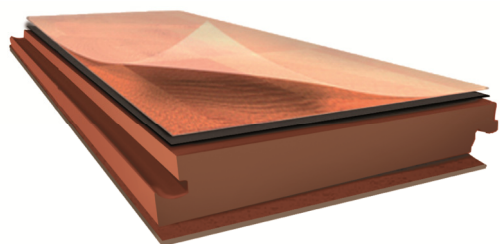

LVT 1,5mm – (Nutzungsklasse 0,3mm)

6,8mm HDF Platte


Presskork Gegenzug 1,2mm



Eigenschaften	Prüfverfahren	KAMPUS HDF
Klassifizierung	EN 16511	23/32
Maße	EN 427	915x305mm
Dicke	EN 430	9,5 mm
Flächengewicht	EN 430	10,15 Kg/m ²
Abrasionsbeständigkeit	EN 660-1:99	0,068mm
	EN 660-2: 99	1,80mm ³
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Klasse BFL S1
Fleckenbeständigkeit	EN 438	Grad 5 (Gruppen 1 et 2) et Grad 4 (Gruppe 3)
Maßstabilität	EN 434	-0,05%
Krümmungsverhalten	EN 434	0,2mm
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 18$ dB
Beständigkeit gegen Zigarettenbrennflecken	EN 438 - 2	Klasse 3
Eindruckwiderstand	EN 1534	7,4 Kg/mm ²
Rutsicherheit	EN 12633	Klasse 2
Flexibilität	EN 435	10mm
Lichtechtheit	ISO 105	$\geq$ Grad 6
Formaldehydabgabe	EN717	E1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12664	0,088m ² K/W
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 450 kg/ml
Dickenquellung 24h	EN317	< 8% Schwellung
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geignet für Typ W
Antistatisch	EN 1815	< 2 kv



Technisches Datenblatt – Sortiment KAMPUS Vinyl Fertigparkett Wasserfeste Version

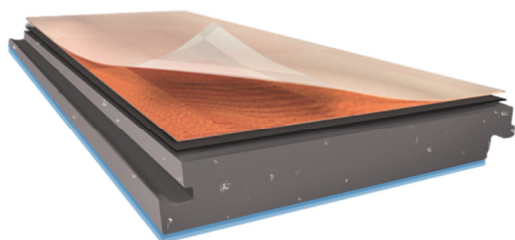

LVT 1,5mm – (Nutzungsklasse 0,3mm)

6,5mm Starre PVC Platte

(1,5mm EVA Trittschalldämmung – Wahlweise)



Eigenschaften	Prüfverfahren	KAMPUS SPLASH
Klassifizierung	EN 16511	23/32
Maße	EN 427	915x305mm
Dicke	EN 430	8mm
Flächengewicht	EN 430	10,99 Kg/m ²
Abrasionsbeständigkeit	EN 660-1:99	0,068mm
	EN 660-2: 99	1,80mm ³
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Klasse BFL S1
Fleckenbeständigkeit	EN 438	Grad 5 (Gruppen 1 et 2) et Grad 4 (Gruppe 3)
Maßstabilität	EN 434	-0,10%
Krümmungsverhalten	EN 434	0,2mm
Trittschallverbesserungsmass	EN 140	$\Delta L_w = 20$ dB
Beständigkeit gegen Zigarettenbrennflecken	EN 438 - 2	Klasse 3
Eindruckwidertand	EN 1534	7,4 Kg/mm ²
Rutsicherheit	EN 12633	Klasse 2
Flexibilität	EN 435	10mm
Lichtechtheit	ISO 105	$\geq$ Grad 6
Formaldehydabgabe	EN717	E1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 317	0% Schwellung
Querzugwerte Klickverbindung	EN 12664	0,060m ² K/W
Dickenquellung 24h	ISO 24334	> 600kg/ml
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet für Typ W
Antistatisch	EN 1815	< 2 kv



Dekore KAMPUS

Logistik HDF Version

Abmessung: 915x305x9,5mm
 Dielen/Paket: 6 = 1,68m²
 Pakete /Palette: 60 = 100,8m²
 Gewicht/Paket: 16,50 kg
 Gewicht/Palette: 1020 kg



5001 SPRING

Logistik SPLASH Version

Abmessung: 915x305x8mm
 Dielen/Paket: 7 = 1,96m²
 Pakete /Palette: 48 = 94,08m²
 Gewicht/Paket: 22 kg
 Gewicht/Palette: 1100 kg



5002 SUMMER



5003 AUTUMN



5004 WINTER