


CERMIPLUS RAPID**VERBESSERTER HAFTUNG UND SCHNELL ERHÄRTEND
NEUBAU UND RENOVIERUNG**

- **FÜR DIE VERLEGUNG ALLER KERAMISCHEN BELÄGE UND NATURSTEIN, U.Ä.**
- **VERLEGUNG DIREKT AUF ALTEN KERAMISCHEN BELÄGEN UND BODENHEIZUNG**
- **VERFUGBAR 2 1/2 STD. NACH VERLEGUNG**
- **STAUBARM**

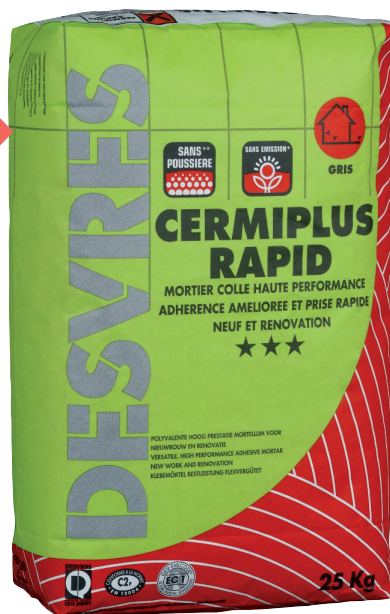

- Grau
- Weiss

LIEFERFORM

- Sack von 25 kg
- Lagerfähigkeit: 6 Monate in geschlossenen Gebinden, trocken gelagert.
- Jedes Gebinde ist mit einem Herstellungscode versehen.

ANWENDUNGSBEREICHE**Wände:**

- Schalungsbeton gegossen und Betonfertigteile
- Zementmörtelputze nach Norm
- Einsichtputze
- Gipskartonplatten
- Ziegeltrennwände

Böden:

- Bodenbetonplatten
- Zementestriche und schwimmende Betonestriche
- Bodenheizung (ausser elektrisch)
- Industrieböden

Andere Anwendung innen:

- Stanggepresste Polystyrenplatten beschichtet (Typ Lux, Wedi...) (nur Wand)
 - Trockenestrich (spezial Bodenplatten) siehe Prüfzeugnis (Format maxi 1100 cm²)
 - Mit CERMIFACE auf Böden aus Spanplatten oder Dielen siehe TM 820.
- Zu beachten AE 44


Renovierung:

Vorhandene keramische Beläge:

- Boden und Wand innen (ausser poliertes Feinsteinzeug)
 - Boden aussen (Labor rückfragen)
 - Vinylplatten fest und hart*
 - Alte Kleber* Bitum- Neoprenklebstoffreste
- *mit Grundierung CERMIGRIP
- Zur Vorbereitung und Verarbeitung siehe AE N°41 und 42.




Kontrolle des Untergrundes




5 bis 25 °C



5,25 bis 6,25 l




30 Min.



U6-U9-E10



20 Min.



2 bis 10 mm

ZUGEORDNETE BELÄGE**• Nach Normen**

- Steinzeug: Steinzeug glasiert, Feinsteinzeug, Spaltplatten,
- Terrakotta: Klinkerplatten, Blocksteine, Cottoplatten,
- Natursteine, Marmor, Granit, Lava (CERMIPLUS RAPID weiss verwenden)
- Diverse: Briare, Glasmosaik, Steingut.

• Spezial Beläge

- Vorgefertigte gepresste Zementplatten
- Gegossene oder geformte Platten auf Zementbasis, Polyesterplatten (Labor rückfragen)
- Platten gegossen auf Harzbasis: Labor rückfragen
- Die Begrenzung bei Wand ist 40 kg/m².

CERMIPLUS RAPID



VERARBEITUNG

Mischverhältnisse:

Ca. 6,5-7,5 Liter Wasser mit 25 kg Pulver.

Im Winter nicht auf gefrorenen Boden verlegen.

Bei hohen Aussentemperaturen, Untergrund vorher anfeuchten.

Verlegearbeiten bis 24 Std. nach Verfugung mit Plane gegen Witterungseinflüsse schützen

VERFUGUNG

Anbringung der Fugen: 2 1/2 Std. nach Verlegen
Begehbar nach ca. 6 Stunden.



VERBRAUCH

Ca. 6 kg pro/ m²



VORTEIL

Schnelle Begehbarkeit



HINWEIS

Bei elektrischer Fussbodenheizung
benützen sie bitte Cermiflex ALG



Je nach Arbeit folgenden Kamm benutzen und kg Pulver pro m²

		F ≤ 120 cm ²	F ≤ 300 cm ²	F ≤ 500 cm ²	F ≤ 1100 cm ²	F ≤ 2000 cm ²	F ≤ 3600 cm ²
WÄNDE INNEN	Trennwand oder Doppelung Ziegel Gasbeton	U6 (3,5 kg)	U6 ⁽¹⁾ (3,5 kg)		U9* (7 kg)		
	Mörtelputz Beton					U9* (7 kg)	
BÖDEN INNEN		U6 (3,5 kg)		U9 (4,5 kg)	U9 ⁽¹⁾ (4,5 kg)	U9* (7 kg)	E10* (8 kg)
BÖDEN AUSSEN		U6* (5 kg)		U9* (7 kg)		E10* ⁽²⁾ (8 kg)	

* Verfahren erforderlich

⁽¹⁾ Verfahren erforderlich für Platten geringer Porosität

⁽²⁾ limitation CPT: au delà nous consulter.

☐ nicht berücksichtigt



Selbstkontrollierte Herstellung.

ANMERKUNGEN

Enthält Zement und reagiert mit Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen schützen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktische Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Für die einwandfrei gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.



Route de Nyon - CH-1196 Gland
T +41 22 3542060 - F +41 22 3542069

www.cermix.ch

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

